

PRODUKTE ZUR ANWENDUNG



kLine Bodyguard Grip 2K-PU-Antirutschbeschichtung

kLine Bodyguard GRIP RAL 9005 schwarz Set 2,5kg Dose + 2 x 250ml Härter Artikel: 9813200

kLine Bodyguard GRIP RAL 1023 gelb Set 2,5kg Dose + 2 x 250ml Härter Artikel: 9813400



kLine Bodyguard Primer

kLine Bodyguard Primer 2K-Epoxy SET Grundierung 3kg Dose + 2x 250ml Härter Artikel: 9814000



kLine Bodyguard Thinner

kLine Bodyguard Thinner 2K-Verdünnung 1 lt. Dose Artikel: 9814200



kLine HANDSCHUHE NITRIL

Puderfrei, sehr weich und angenehm zu tragen, extrem elastisch und bis zur Reißgrenze dicht, hervorragendes Trageempfinden, ausgezeichneter Nassgriff dank strukturierter Fingerspitzen, optimale Wärmeableitung - kein Wärmestau (angenehm auch bei längerer Tragedauer), öl- und fettbeständig

100 Stk Packung Gr. L Artikel: 2065000 // 100 Stk Packung Gr. XL Artikel: 2066000



SCHLEIFVLIES ROT

Schleifvlies rot Körnung 600 zum Anschleifen div. Oberflächen.

10 m Rolle Artikel: 9514000 // 1 lfm Artikel: 9515000



HPX FINE LINE TAPE

Sehr dünnes, blaues Vinylband für kritische Anwendungen wie scharfe Kanten, Blindniete und Karosserienähte.

Auch für das Abdecken von Schutzstreifen aus Gummi geeignet, keine Kleberrückstände.

3 mm x 33 lfm Artikel: 9200000 // 6 mm x 33 lfm Artikel: 9210000

12 mm x 33 lfm Artikel: 9220000 // 19 mm x 33 lfm Artikel: 9230000



ABDECKFOLIE

Abdeckfolie mit integriertem Klebeband in verschiedenen Größen erhältlich. Temperaturbeständig bis 110°C


35 cm x 25 lfm Artikel: 2110100 // 60 cm x 25 lfm Artikel: 2110200 // 120 cm x 25 lfm Artikel: 2110300

180 cm x 25 lfm Artikel: 2110400 // 360 cm x 25 lfm Artikel: 2110500

POLYTOP SILIKONENTFERNER PLUS

Zur sicheren Entfernung verschiedenster Silikonöle, Mineralöle und -fette. Das Produkt garantiert eine rückstandsfreie und besonders schnelle Trocknung. Kunststoffe und Lacke werden nicht angegriffen.

25 l Kanne Artikel: 7000259 // 5 l Kanne Artikel: 7000059 // 1 l Flasche Artikel: 7000019

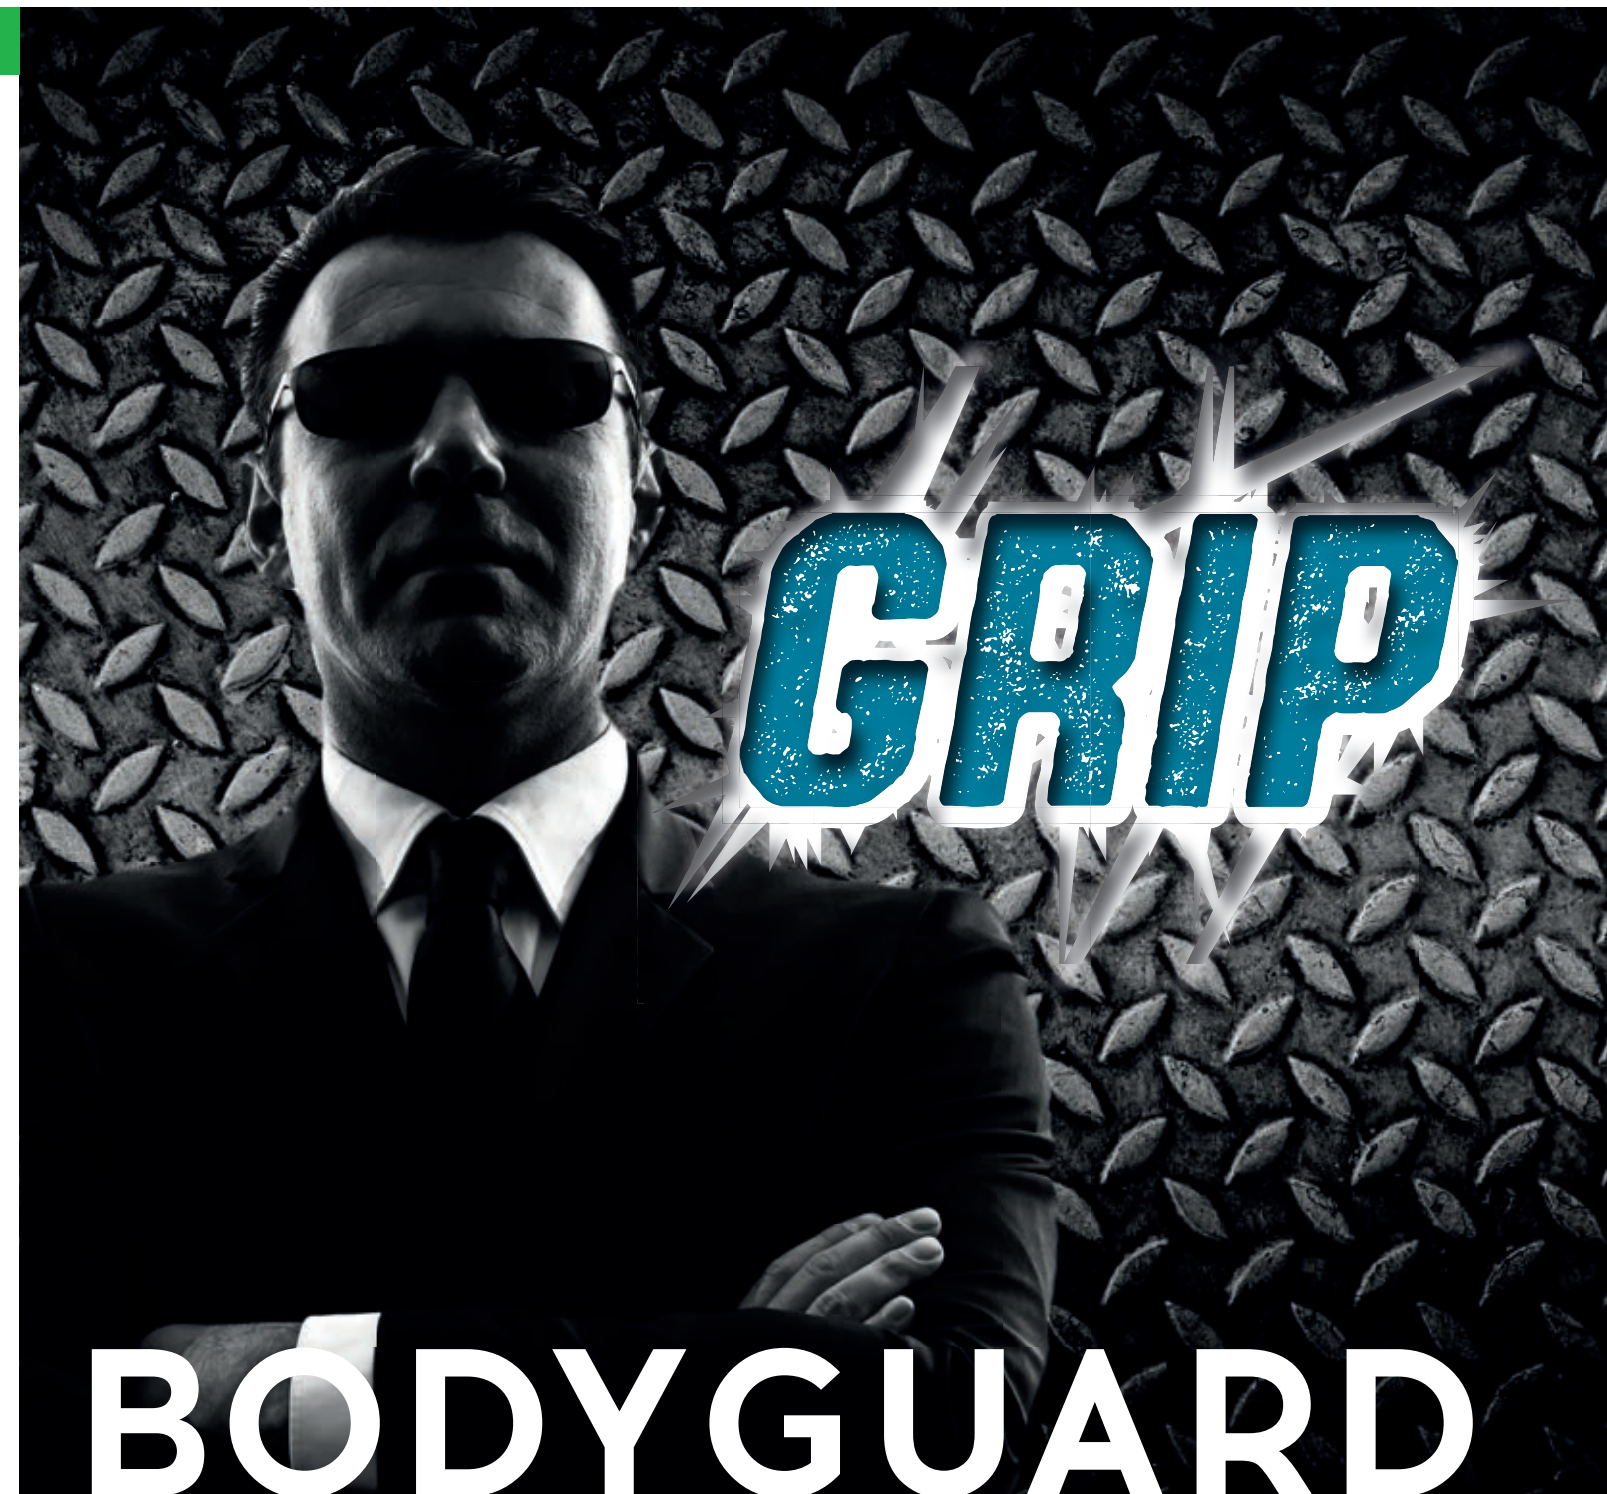

**Ihre Frage.
Unser Anliegen.**

Österreich:

Tel +43 (0)5223 48488

Fax +43 (0)5223 48488-50

DKS

DKS Technik GmbH

Gnadenwald 90a

6069 Gnadenwald

Mail: office@dks.at

www.dks.at

**2K-PU-ANTIRUTSCH-
BESCHICHTUNG**

kLine BODYGUARD 2K-PU-ANTIRUTSCH-BESCHICHTUNG

DKS



2K-Polyurethan-Acryl-Antirutsch Lack mit langer offener Zeit für die hochwertige, rutschfeste Beschichtung von begehbaren Maschinenteilen und Konstruktionen, auch im Streich- oder Rollverfahren.

Anwendung / Einsatzbereiche

- Trittbretter und Einstiege von Fahrzeugen
- Boden- und Ablageflächen in Campingfahrzeugen
- Industrieanwendungen
- Auffahrampen, Transportflächen von Abschlepp-Fahrzeugen und Anhängern
- Bodenbeschichtung für Kastenwägen
- Stau- und Ablageflächen bei Nutzfahrzeugen/LKW
- Maschinen- und Apparatebau
- Treppen

Eigenschaften

- Zulassung nach DIN 51130 - Rutschhemmklasse - R 11 (Prüfzeugnis vorhanden)
- 5:1 Mischungsverhältnis nach Gewicht, 4:1 nach Volumen (Lack:Härter)
- Topfzeit: Mit Härter ca. 1 h bei 20 °C
- Lange offene Zeit, dickschichtig applizierbar
- Hohe Wasserbeständigkeit
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Hohe Lösemittelbeständigkeit
- Temperaturkurzzeitbelastung: 180 °C
- Temperaturdauerbelastung: 150 °C

BODYGUARD GRIP 2K-PU-ANTIRUTSCHBESCHICHTUNG

kLine Bodyguard GRIP RAL 9005 schwarz
Set 2,5kg Dose + 2 x 250ml Härter Artikel: 9813200

kLine Bodyguard GRIP RAL 1023 gelb
Set 2,5kg Dose + 2 x 250ml Härter Artikel: 9813400

Sonderfarben auf Anfrage möglich!



Oberflächenvorbehandlung:

- Stahl: reinigen mit Silikonentferner, eventuell anschleifen (Rost, Zunder, Walzhaut entfernen) und nochmals entfetten mit Silikonentferner. Grundierung erforderlich (Bodyguard Primer 50-70 µm Trockenschichtstärke)
- Zink: ammoniakalische Netzmittelwäsche oder Sweepen, geeignete Grundierung empfohlen
- Aluminium: reinigen mit Silikonentferner, anschleifen und nochmals entfetten mit Silikonentferner. Grundierung erforderlich (Bodyguard Primer 25-35 µm Trockenschichtstärke)
- Holzuntergründe: reinigen, anschleifen und entstauben
- GFK: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner
- intakte, 2K-feste Altlackierungen: reinigen, anschleifen und entfetten mit Silikonentferner

Anwendung Mehrschicht-Aufbau

Oberflächenvorbereitung:

- lt. Aufstellung Oberflächenvorbehandlung

Mehrschicht-Aufbau:

- 1 Schicht Bodyguard Grip mit 80-100 µm Trockenschichtstärke (5 Minuten Abluftzeit vor der zweiten Schicht)
- 2 Schicht Bodyguard Grip mit 80-100 µm Trockenschichtstärke

Diese Beschichtung gibt nach Trocknung eine sehr robuste und widerstandsfähige Anti-Rutsch-Fläche.

Wird für die Oberfläche noch mehr Rauheit benötigt, sind folgende weitere Schritte notwendig:

- In die noch nasse 2 Schicht Sand einstreuen, nicht deckend einstreuen, damit sich die abschließende Bodyguardschicht mit der darunterliegenden Schicht verbindet
- 3 Schicht Bodyguard Grip mit 80-100 µm deckend über Einstreuung auftragen

Ergiebigkeit bei 160 µm Trockenschichtstärke ca. 2,7 m²/kg

SPRÜHBAR!

ROLLBAR!

STREICHBAR!

BEACHTEN SIE UNSERE
PRODUKTE ZUR ANWENDUNG AUF DER RÜCKSEITE

